



LAKIN KIT


Notice de montage

Hermle

Réf. 374041

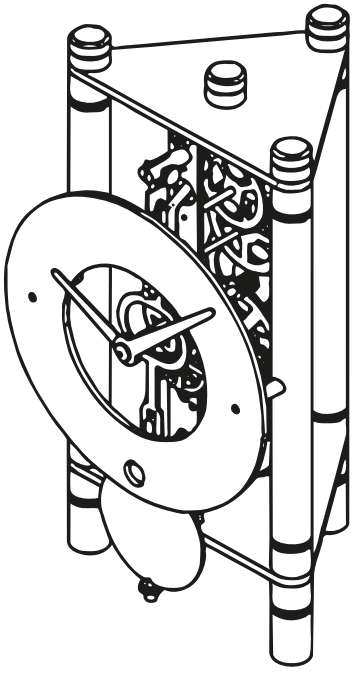

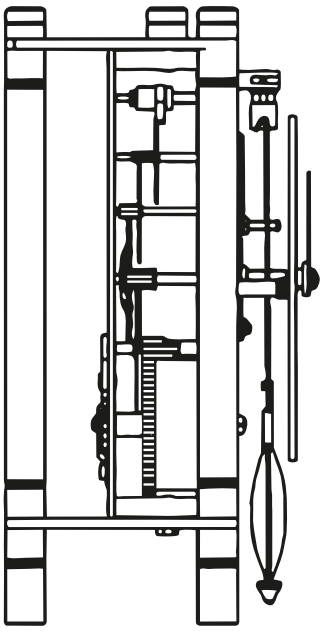

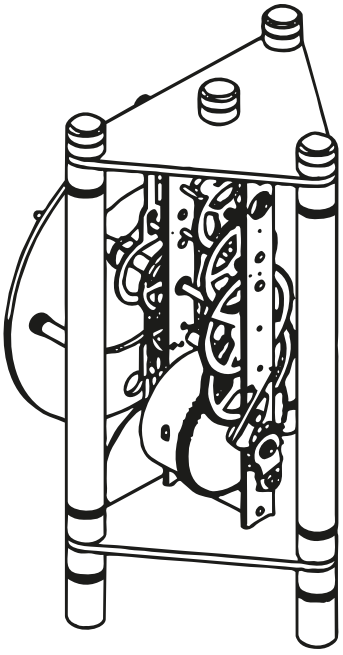

Bienvenue ! Avant de commencer le montage de l'horloge Lakin, vérifiez que toutes les pièces du kit sont bien présentes. Le schéma ci-dessous vous aidera à identifier toutes les pièces fournies avec votre kit d'horloge. Pour toute question, veuillez contacter :


Hermle Drehteile und Uhren GmbH & Co. KG
Mühlstraße 3, 78564 Reichenbach, Allemagne


Rudolf Flume Technik
Hachestraße 66, 45127 Essen, Allemagne

VIDÉO DE MONTAGE (EN ANGLAIS)


SCANNER LE CODE

LIEN : *hermleclock.com/pages/lakin-kit-instructions*

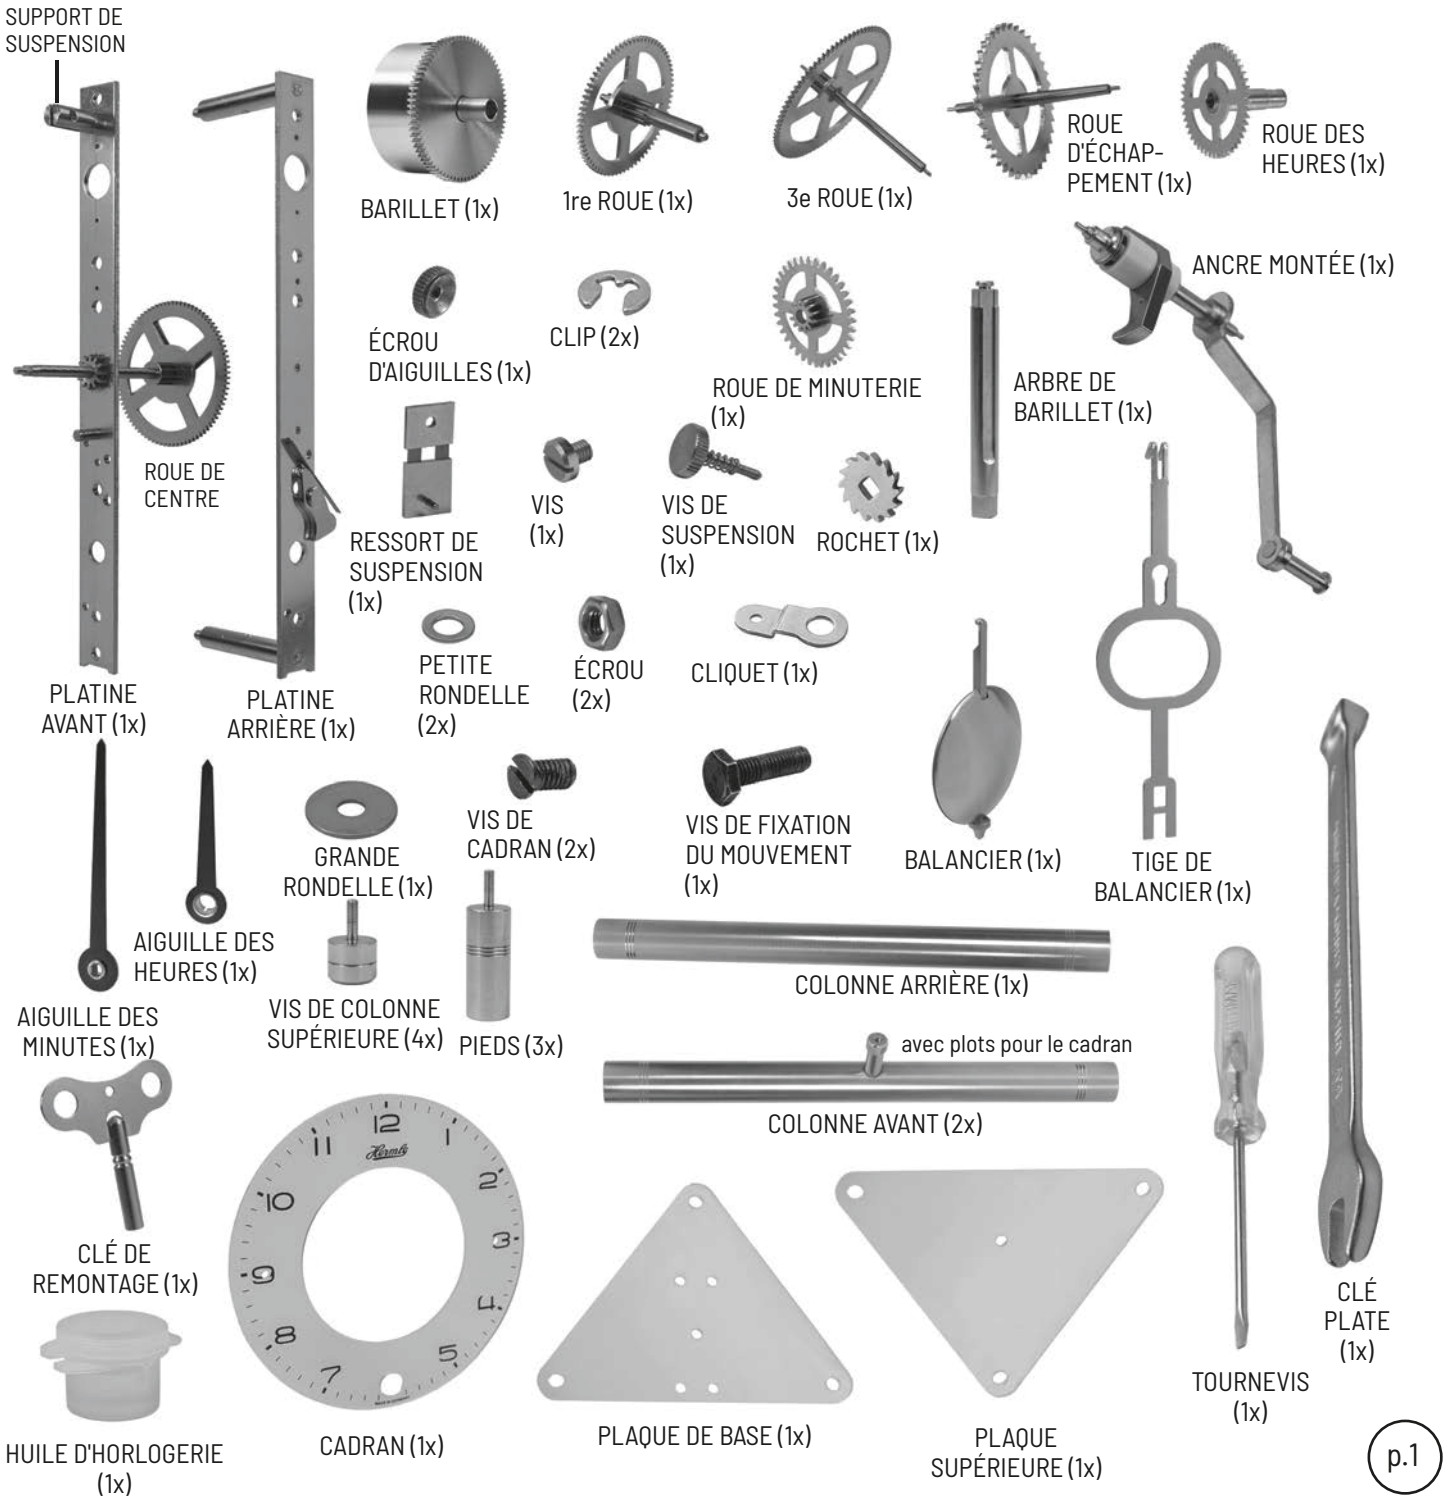


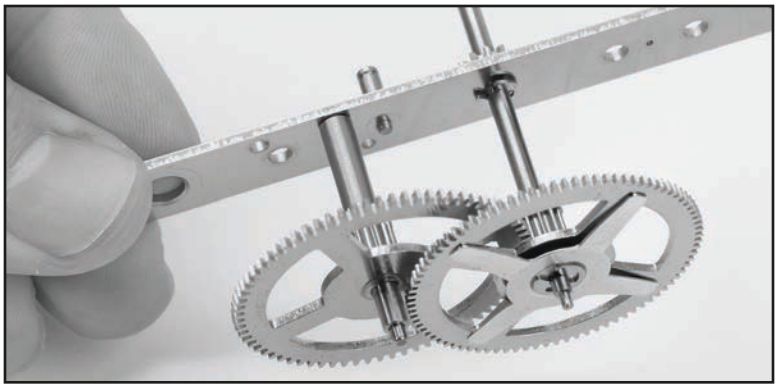


ÉTAPE 1. Prenez la platine avant et tenez-la de façon à ce que la roue de centre soit tournée vers vous. Placez la 1re roue dans le trou le plus haut, à gauche de la roue de centre. La 1re roue doit engrener avec le pignon de la roue de centre.

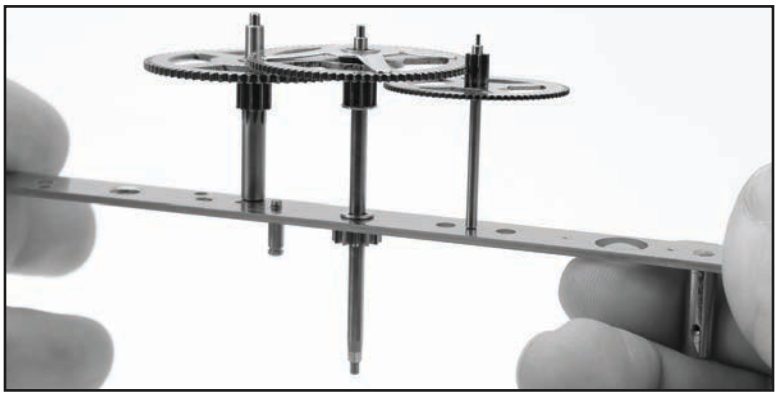


ÉTAPE 2. Placez la 3e roue dans le petit trou de pivot à droite de la roue de centre.

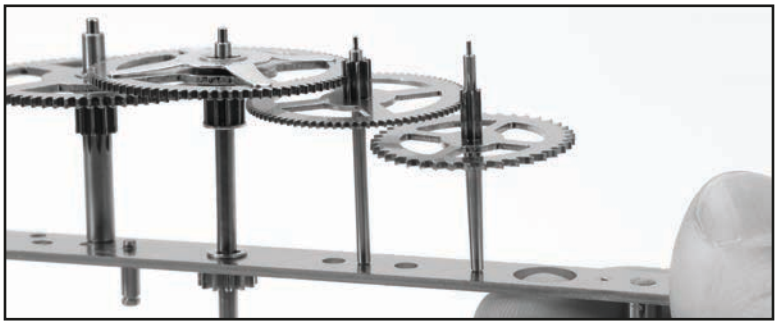


ÉTAPE 3. Placez la roue d'échappement dans le trou de pivot à droite de la 3e roue. Veillez à ce que le pignon de la roue d'échappement engrène avec la 3e roue.

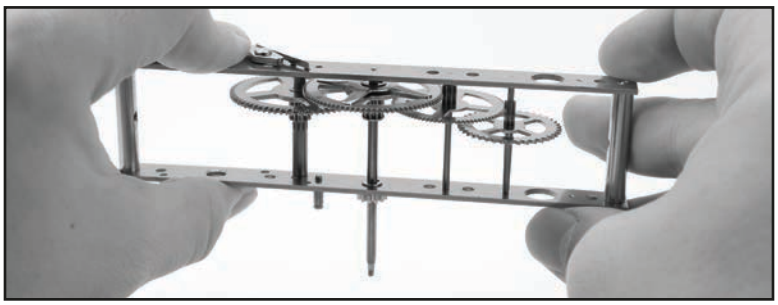

ÉTAPE 4. Posez la platine arrière sur les trous correspondants de la platine avant. Procédez lentement afin que tous les pivots des roues trouvent leurs trous de pivot. Lorsque l'alignement est correct, les pièces s'assemblent fermement, sans aucun espace.

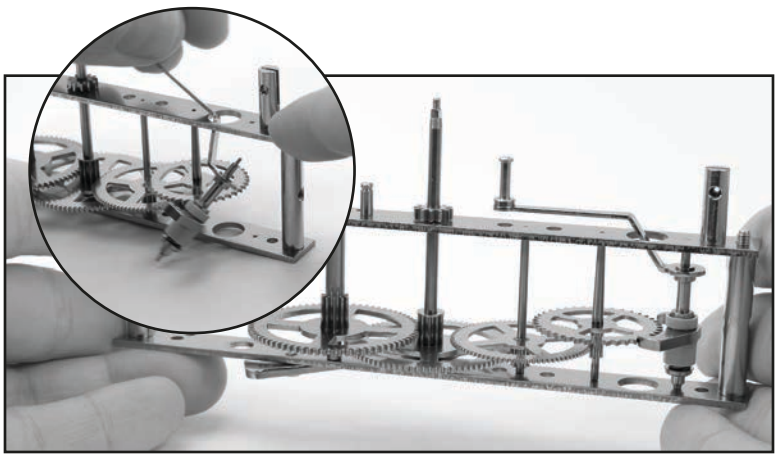



ÉTAPE 5. L'ancre s'introduit par le plus grand trou de la platine avant. Passez la fourchette en biais à travers le trou et placez les pivots dans les trous de pivot des platines avant et arrière. Pour cela, vous devez écarter légèrement les deux platines. Faites attention aux autres roues, car elles peuvent se déplacer pendant cette opération.

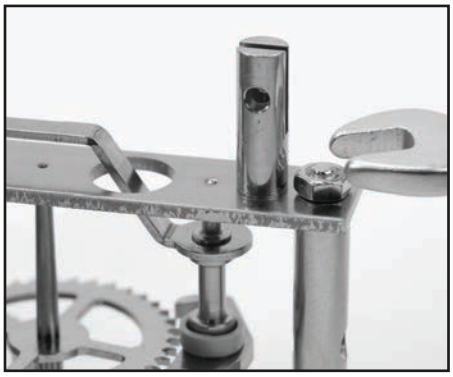




ÉTAPE 6. Une fois les platines avant et arrière correctement assemblées et alignées, vissez les deux écrous sur les filetages en haut et en bas du mouvement, puis serrez-les avec la clé plate fournie.

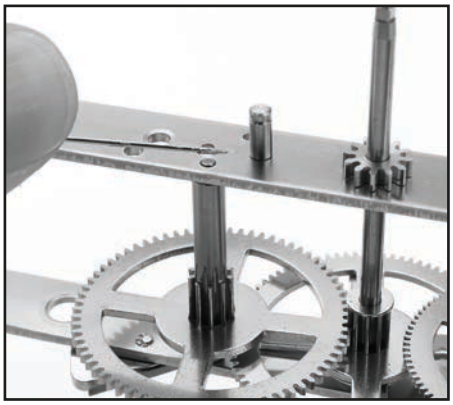


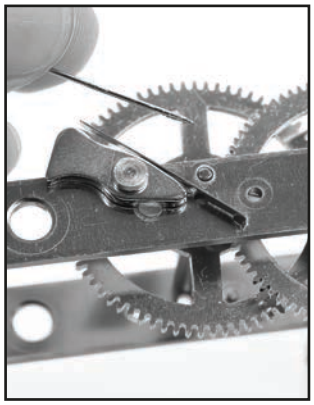

ÉTAPE 7. À l'aide d'un cure-dent ou d'une épingle de sûreté, déposez une petite goutte d'huile d'horlogerie dans chaque trou de pivot des platines. Les palettes de l'ancre ne doivent pas être huilées.

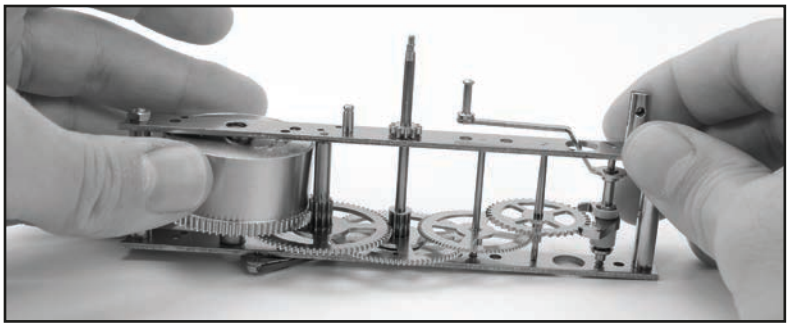


ÉTAPE 8. Posez le mouvement sur la platine arrière et placez le barillet côté argenté (couvercle de barillet en acier) vers le haut. Veillez à ce qu'il engrène avec la 1re roue. Déposez également une petite goutte d'huile sur le palier du barillet.

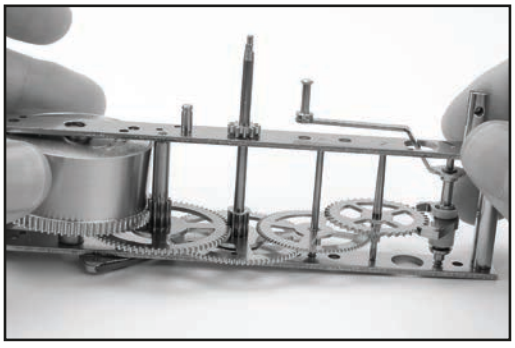





ÉTAPE 9. Introduisez l'arbre de barillet à travers le barillet. La fente de l'arbre doit être alignée avec l'ergot situé à l'intérieur du barillet.

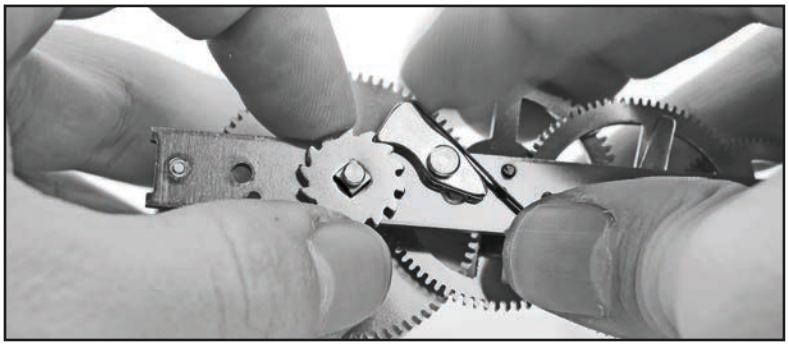


ÉTAPE 10. Placez le rochet sur l'extrémité de l'arbre de barillet qui dépasse à l'arrière du mouvement. Vues depuis l'arrière du mouvement, les dents doivent être orientées dans le sens horaire.

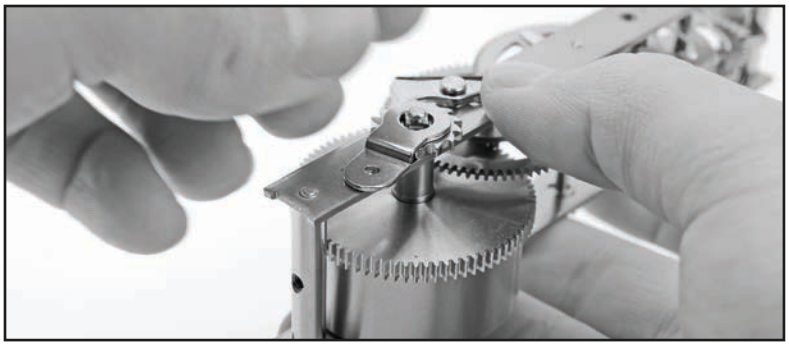

ÉTAPE 11. Le cliquet se place par-dessus le rochet. Fixez-le avec une vis du côté de la platine arrière et avec un clip sur l'extrémité de l'arbre de barillet qui dépasse au-dessus du rochet.

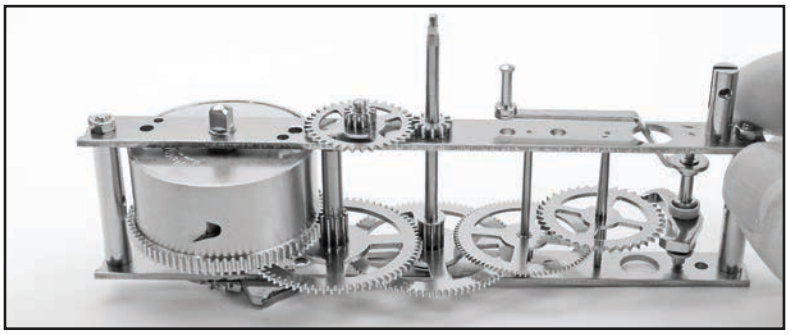


ÉTAPE 12. Retournez le mouvement et placez la roue de minuterie sur le tenon situé à côté de l'axe central.

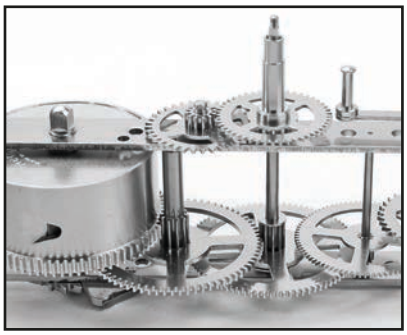




ÉTAPE 13. Placez la roue des heures sur l'axe central. Posez la grande rondelle sur le tenon qui dépasse de la roue de minuterie et bloquez-la avec un clip.

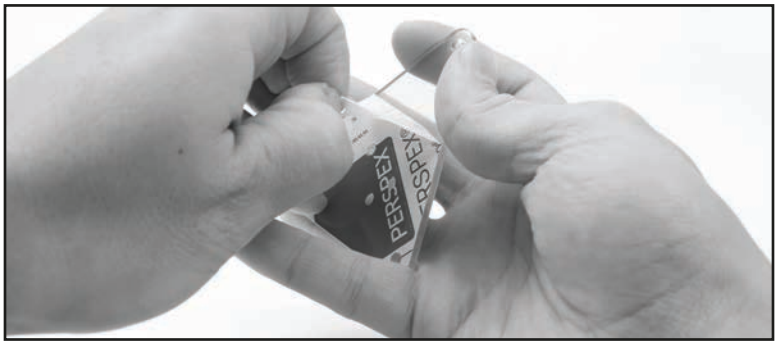


ÉTAPE 14. Prenez la plaque de base en acrylique et retirez les films de protection. Positionnez le mouvement de sorte que le barillet soit en bas et que le rochet soit orienté vers la pointe de la plaque de base.




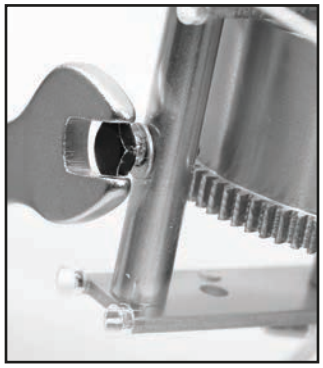

ÉTAPE 15. Placez une petite rondelle entre le pilier du mouvement et la plaque de base. Fixez la plaque de base avec la petite vis noire de fixation du mouvement. Ne serrez pas trop, sinon l'acrylique risque de se fissurer.

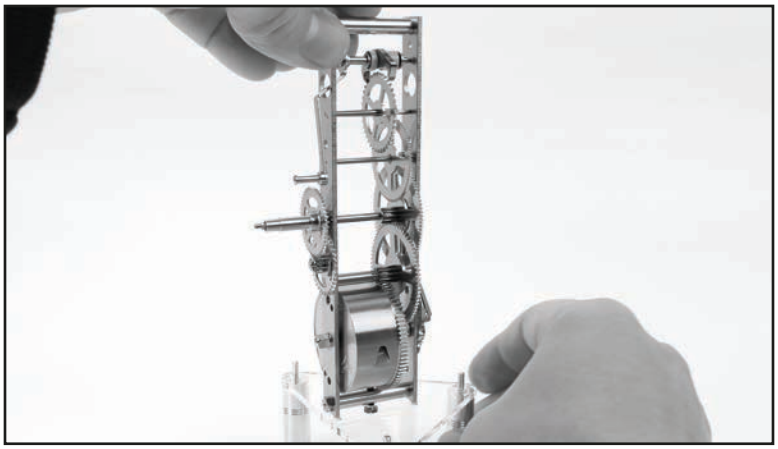


ÉTAPE 16. Posez l'ensemble debout sur les trois pieds.

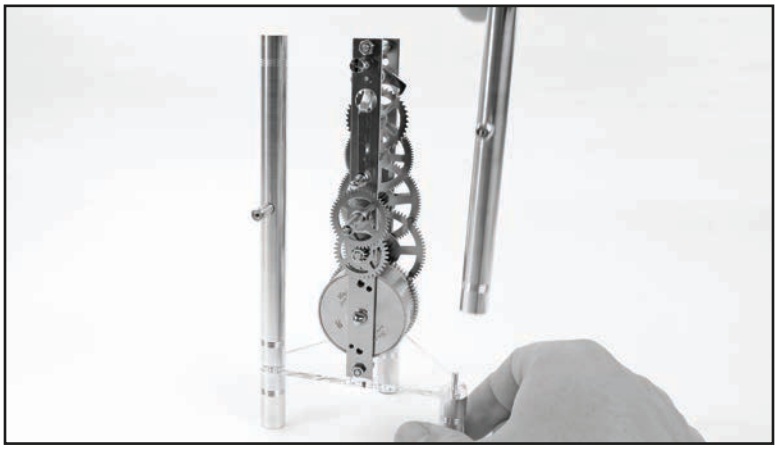

ÉTAPE 17. Vissez les colonnes avant en veillant à ce que les petits plots de vissage soient orientés vers l'extérieur.




ÉTAPE 18. Vissez la colonne arrière.

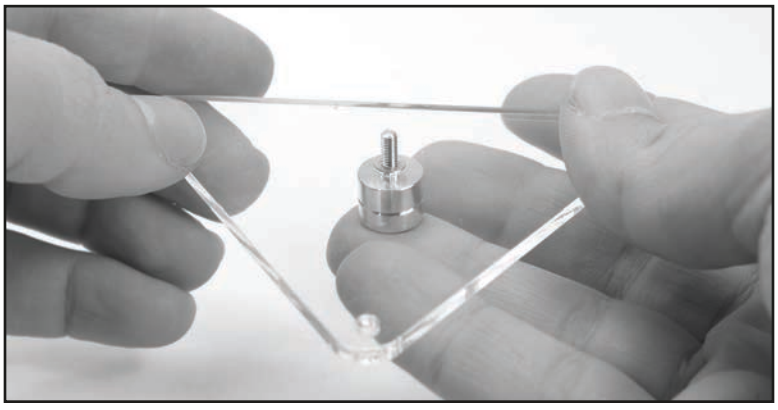


ÉTAPE 19. Retirez les films de protection de la plaque supérieure. Insérez une vis de colonne supérieure dans le trou central et placez une petite rondelle sur la vis qui dépasse. Fixez cet ensemble sur l'horloge en veillant à ce que la plaque supérieure soit orientée de la même façon que la plaque de base.




ÉTAPE 20. Fixez définitivement la plaque supérieure à l'aide des 3 vis de colonne supérieures restantes.

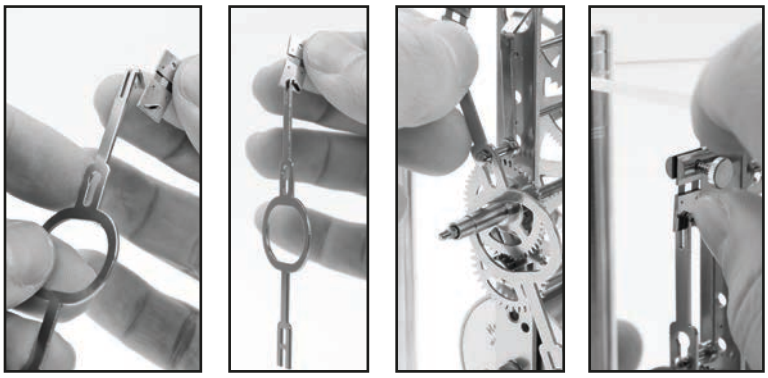


ÉTAPE 21. Accrochez la tige de balancier au ressort de suspension. Alignez avec précaution le trou de la tige de balancier sur la goupille de la fourchette. Fixez le ressort de suspension avec la vis de suspension dans la fente du support, en haut de l'horloge.

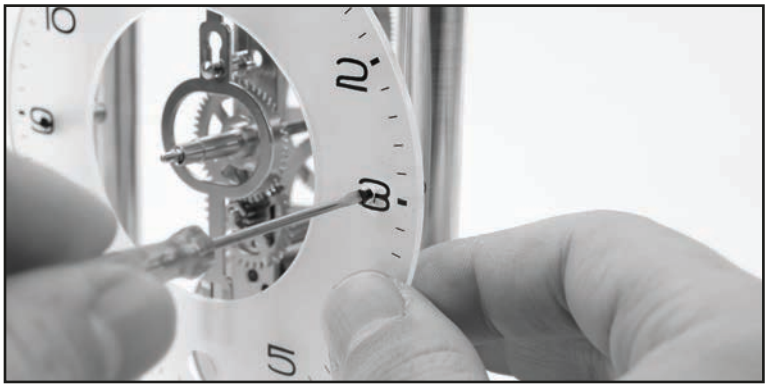

ÉTAPE 22. Retirez les films de protection du cadran. À l'aide du tournevis fourni et des petites vis noires, fixez le cadran sur les plots de vissage des colonnes avant. Ne serrez pas trop.

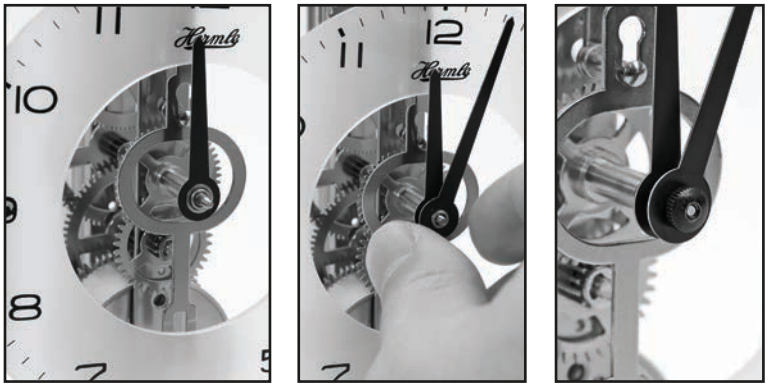


ÉTAPE 23. Placez l'aiguille des heures sur l'axe central, puis l'aiguille des minutes. Fixez les deux avec l'écrou d'aiguilles.

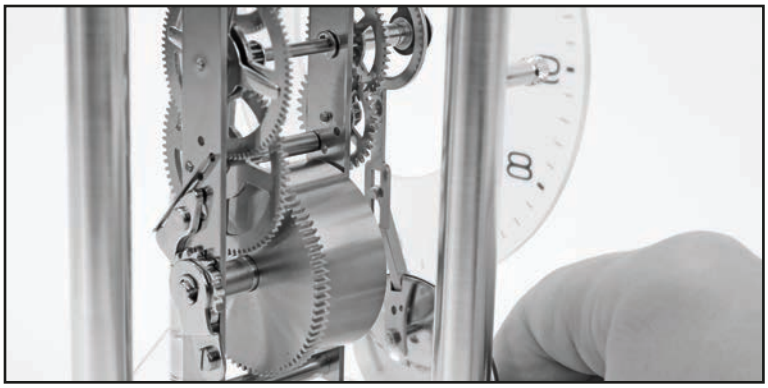


ÉTAPE 24. Retirez les films de protection du balancier et accrochez-le à l'extrémité inférieure de la tige de balancier (derrière le cadran).



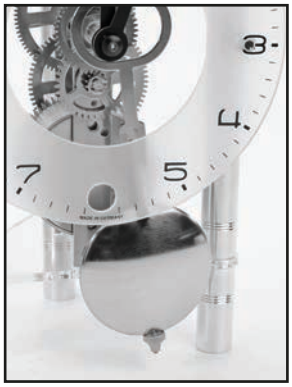

ÉTAPE 25. Remontez l'horloge avec la clé fournie et donnez une impulsion au balancier.

Important : avant la mise en marche, veuillez lire les **remarques en p. 8**.

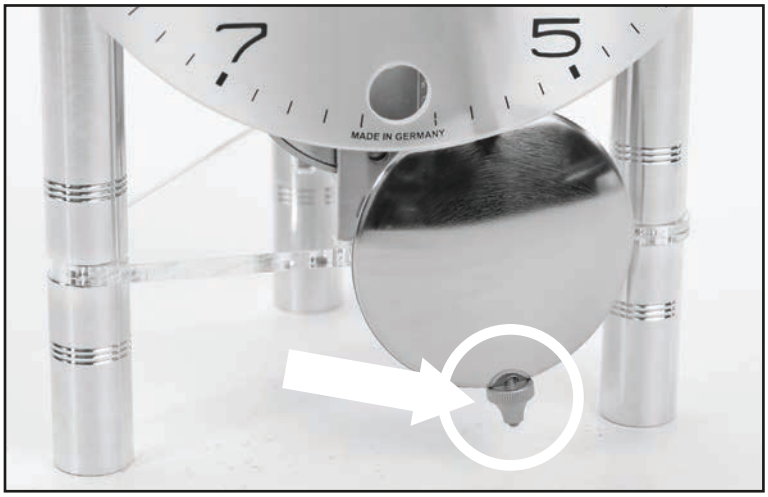

FACULTATIF. Une fois l'horloge en marche, observez-la pendant quelques heures pour vérifier qu'elle indique l'heure exacte. **N'utilisez ce réglage QUE si votre horloge ne donne pas l'heure exacte.**

Pour régler la marche, tournez l'écrou situé sous le balancier. La lentille monte ou descend ainsi. Tournez l'écrou **vers la gauche pour ralentir l'horloge** et **vers la droite pour l'accélérer**.

VIDÉO DE MONTAGE (EN ANGLAIS)

SCANNER LE CODE

LIEN : *hermleclock.com/pages/lakin-kit-instructions*

Hermle

Pour toute question, veuillez contacter :

Hermle Drehteile und Uhren GmbH & Co. KG
Mühlstraße 3, 78564 Reichenbach, Allemagne

Rudolf Flume Technik
Hachestraße 66, 45127 Essen, Allemagne

REMARQUES IMPORTANTES POUR LE MONTAGE

1. PIEDS ET COLONNES (ÉTAPES 16 À 18)

Placez les trois pieds sous la plaque de base. Les colonnes avant et la colonne arrière se vissent ensuite sur les pieds par le dessus, à travers la plaque de base.

2. HUILAGE (ÉTAPES 7 ET 8)

N'huilez que les trous de pivot des platines et le palier du barillet, avec une petite goutte à chaque fois. **Ne pas huiler les palettes de l'ancre :** l'horloge étant très ouverte, l'huile y retiendrait surtout la poussière.

3. REMONTAGE (ÉTAPE 25)

L'horloge est équipée d'un **mouvement 8 jours**. Remontez-la **dans le sens horaire**, environ **4,5 à 5 tours complets**. Ne forcez jamais au-delà d'une résistance nettement perceptible. Remontez-la de préférence une fois par semaine, toujours le même jour.

4. MISE EN PLACE DES AIGUILLES (ÉTAPE 23)

L'horloge n'ayant pas de sonnerie, la position des aiguilles lors de leur pose n'a aucune importance. Après la pose, vérifiez que l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes concordent. Si ce n'est pas le cas, il suffit de tourner légèrement l'aiguille des heures une fois montée.

5. BATTEMENT ET INSTALLATION

L'horloge est équipée d'une **mise au battement automatique** : un tic-tac régulier s'établit de lui-même lorsque le balancier est lancé ; il n'est donc pas nécessaire de corriger la fourchette. Posez l'horloge bien à l'horizontale afin que le balancier ne frotte ni contre le cadran ni contre la plaque de base.

6. RÉGLAGE DE LA MARCHE

Écrou du balancier tourné **vers la droite** = la lentille monte = **l'horloge avance plus vite**. Écrou tourné **vers la gauche** = la lentille descend = **l'horloge ralentit**. Procédez toujours par petites corrections et observez ensuite la marche pendant une journée.

7. CLIPS DE SÉCURITÉ (ÉTAPES 11 ET 13)

Posez de préférence les petits clips à l'aide de brucelles (pincette) et appuyez dessus avec précaution. Travaillez sur un support clair afin de retrouver facilement les petites pièces qui tombent.

Pour toute question, veuillez contacter **Rudolf Flume Technik**, Hachestraße 66, 45127 Essen, Allemagne, ou **Hermle Drehteile und Uhren GmbH & Co. KG**, Mühlstraße 3, 78564 Reichenbach, Allemagne.